



**RESTORA**  
PROFESIONAL

**Pinturas de calidad Profesional**  
AL ALCANCE DE TODOS





# índice

## 1. Pinturas plásticas

- 1.1. Restora con conservante antimoho
- 1.2. Restora mate premium
- 1.3. Restora satinada
- 1.4. Restora monocapa

## 2. Revestimiento fachadas

- 2.1. Revestimiento fachadas
- 2.2. Revestimiento texturado

## 3. Línea Soluciones

- 3.1. Aditivo antimoho
- 3.2. Antihumedad
- 3.3. Anticondensación
- 3.4. Antimanchas
- 3.5. Impermeabilizante paredes
- 3.6. Impermeabilizante suelos
- 3.7. Quitagotelé
- 3.8. Gel decapante

## 4. Esmaltes

- 4.1. Esmalte acrílico multiadherente
- 4.2. Esmalte laca poliuretano

## 5. Imprimaciones

- 5.1. Imprimación multiadherente
- 5.2. Imprimación selladora
- 5.3. Imprimación sintética
- 5.4. Imprimación antioxidante
- 5.5. Neutralizador de óxido
- 5.6. Latex multiusos

## 6. Disolventes

- 6.1. Disolvente universal
- 6.2. Disolvente clorocaucho
- 6.3. Disolvente nitro






BLANCOS


01

## PINTURAS PLÁSTICAS

Pinturas plásticas de carácter profesional al alcance de todos y que satisfacen todas las necesidades.

Descubre sus características, aplicaciones...

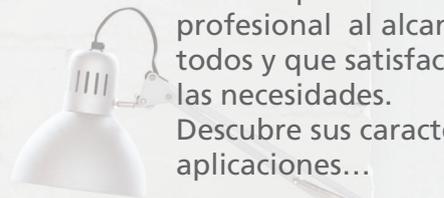



BLANCOS

# Pintura plástica con conservante

# MATE ANTIMOHO

Pintura plástica mate al agua para paredes y techos. De excelente aplicación y brochabilidad. Buena cobertura y blancura.

Resistente a la intemperie y al moho



**5 años**  
\*DURACIÓN MÍNIMA OBSERVADA

## IDEAL PARA APLICAR

Trabajos de interior que se busque un plus de resistencia

Para patios interiores o trabajos de exterior en zonas con climas benévolos

Viviendas con tendencia a la aparición de moho



RENDIMIENTO 11m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Máxima blancura en 60'
- Buena cobertura y resistencia al frote húmedo
- Resistente a la intemperie
- Evita la aparición del moho
- Duración mínima observada de 5 años
- interior / exterior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Cemento, yeso, escayola y ladrillo  
 Rendimiento total del envase: 165m<sup>2</sup>(15l) // 44 m<sup>2</sup>(4l)  
 Rendimiento aproximado por mano: 11m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 1 h.  
 Repintado: (20°C HR: 60%): 3-4 h.  
 Dilución y limpieza: Brocha y rodillo 5-20% pistola 10-30% en agua  
 Formato: 4l y 15l.  
 Acabado: Blanco mate

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
PINTURAS

BLANCOS

# Pintura plástica con conservante

# MATE ANTIMOHO

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA P. PLAST.C.C  
ANTIMOHO BLANCA

15L

705867

41226310315



RESTORA P. PLAST.C.C  
ANTIMOHO BLANCA

4L

705868

4122631034




BLANCOS

## Pintura plástica

## MATE PREMIUM

Pintura plástica mate al agua de elevada calidad.  
Consigue un acabado mate liso perfecto y gran resistencia al frote Húmedo.

Acabado  
mate  
perfecto y  
duradero



\* Calificación de emisiones en interior

**8 años**  
\*DURACIÓN  
MÍNIMA  
OBSERVADA

## IDEAL PARA APLICAR

Trabajos que  
requieran de una  
resistencia extra

Trabajos donde se  
busquen acabados  
profesionales

Viviendas con  
tendencia a la  
aparición de moho,  
habitaciones infantiles,  
personas asmáticas...

RENDIMIENTO 12m<sup>2</sup>/l

INTERIOR

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Gran blancura, cubrición y resistencia al frote húmedo
- Excelente brochabilidad
- Acabado mate liso perfecto
- Evita la aparición del moho
- Certificado de bajas emisiones en interior
- Duración mínima observada de 8 años
- Interior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Soportes:** Cemento, escayola, yeso paredes de ladrillo, hormigón y ladrillo. Se puede aplicar como impresión

**Rendimiento total del envase:** 180m<sup>2</sup>(15l) // 48 m<sup>2</sup>(4l)

**Rendimiento aproximado por mano:** 12m<sup>2</sup>/l

**Secado al tacto:** (20°C HR: 60%): 1 h.

**Repintado:** (20°C HR: 60%): 3-4 h.

**Dilución y limpieza:** Brocha y rodillo 10-20% pistola 10-30% en agua

**Formato:** 4l y 15l.

**Acabado:** Blanco mate

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTO**  
PINTURAS

BLANCOS

Pintura plástica

# MATE PREMIUM

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA P. PTCA MATE  
PREMIUM BLANCA

15L

705870

41245610315



RESTORA P. PTCA MATE  
PREMIUM BLANCA

4L

705869

4124561034



BLANCOS

## Pintura plástica

**SATINADA**

Pintura plástica al agua de acabado satinado y sedoso, con la que lograr espacios más luminosos, resistentes a la suciedad y **100% lavables**.

**Máxima  
luminosidad  
y 100% lavable**

**IDEAL PARA APLICAR**

Trabajos donde se desee máxima resistencia y duración al ser 100% lavable

Zonas con mucha frecuencia de paso, roces... etc

Trabajos donde se busquen acabados diferentes y sedosos

RENDIMIENTO 13m<sup>2</sup>/l

EXTERIOR INTERIOR

**ATRIBUTOS DEL PRODUCTO**

- Gran blancura y cubrición
- Máxima Luminosidad, refleja más luz
- Alto rendimiento
- Paredes limpias por más tiempo:
  - Elevada resistencia a la suciedad, roces...
  - 100% lavable
- Interior/ exterior

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Soportes: Cemento, yeso, hormigón y ladrillo  
 Rendimiento total del envase: 195m<sup>2</sup>(15l) // 52 m<sup>2</sup>(4l)  
 Rendimiento aproximado por mano: 13m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 1 h.  
 Repintado: (20°C HR: 60%): 3-4 h.  
 Dilución y limpieza: Brocha, rodillo o pistola 5-20% en agua  
 Formato: 4l y 15l.  
 Acabado: Blanco satinado

**RESTORA**  
PROFESIONAL**BRICO**  
**DEPÔT****MONTÓ**  
PINTURAS

BLANCOS

Pintura plástica

**SATINADA**

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA SATINADA  
INT-EXT BLANCA

15L

705885

41261610215



RESTORA SATINADA  
INT-EXT BLANCA

4L

705886

4126161024




COLOR

01

PINTURAS  
PLÁSTICAS

Colección de color con  
la que decorar y dar  
color a todo el hogar.





COLOR

# Pintura plástica

# MONOCAPA

Pintura plástica mate al agua para paredes y techos. De excelente aplicación, brochabilidad y cubrición. Aporta un acabado decorativo.

**Monocapa de alta cubrición y rendimiento**



### Carta de Color\*

Blanco Roto	Sand
Vainilla	Melocotón
Café Creme	Lavanda
Azul Soft	Verde Jade
Gris Humo	Gris Glaciar

\*Los colores de esta carta son orientativos.

### IDEAL PARA APLICAR

Trabajos donde se desee excelente resistencia y cubrición con acabados decorativos

Trabajos de reformistas, formato 8l que permite pintar la mayoría de una vivienda

Como monocapa; colores neutros una tendencia dentro del sector decoración



RENDIMIENTO 13m<sup>2</sup>/l



INTERIOR

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Alta cubrición y resistencia al frote húmedo
- Excelente brochabilidad y acabado decorativo
- Elevado rendimiento
- Interior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Soportes:** Cartón yeso, escayola, cemento, hormigón, ladrillo  
**Rendimiento total del envase:** 105m<sup>2</sup>(8l)  
**Rendimiento aproximado por mano:** 13m<sup>2</sup>/l  
**Secado al tacto:** (20°C HR: 60%): 1 h.  
**Repintado:** (20°C HR: 60%): 3-4 h.  
**Dilución y limpieza:** Brocha y rodillo 5-20%, pistola 10-30% en agua  
**Formato:** 8l.  
**Acabado:** Mate



COLOR

Pintura plástica

MONOCAPA

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA PINT.PLAST.INT.  
GRIS HUMO 8L(M)

8L

706237

412413100080



RESTORA PINT.PLAST.INT.  
MELOCOTON 8L(M)

8L

706238

412413520480



RESTORA PINT.PLAST.INT.  
VAINILLA 8L(M)

8L

705946

41241381980



RESTORA PINT.PLAST.INT.  
SAND 8L(M)

8L

705947

41241382880



RESTORA PINT.PLAST.INT.  
VERDE JADE 8L(M)

8L

705948

412413NEU00280



RESTORA PINT.PLAST.INT.  
AZUL SOFT 8L(M)

8L

705949

412413NEU00480



RESTORA PINT.PLAST.INT.  
GRIS GLACIAR 8L(M)

8L

705950

412413NEU00880



RESTORA PINT.PLAST.INT.  
LAVANDA 8L(M)

8L

705951

412413NEU01180



REST.PINT.PLAST.INT.CAFE  
CREME 8L(M)

8L

705952

412413NEU02980



RESTORA PINT.PLAST.INT.  
BLANCO ROTO 8L(M)

8L

705953

412413NEU03480




# 02

## REVESTIMIENTO FACHADAS

Como especialistas en fachadas, aportamos máxima protección y decoración a las fachadas, con colores 100% resistentes a la luz.





# REVESTIMIENTO FACHADAS

Revestimiento al agua de acabado mate liso para la protección y decoración de fachadas. Con gran resistencia a la intemperie y de fácil aplicación.

**Equilibrio perfecto entre impermeabilidad y transpirabilidad**



## Carta de Color\*

Blanco



\*Los colores de esta carta son orientativos.

**7 años**  
\*DURACIÓN MÍNIMA OBSERVADA

### IDEAL PARA APLICAR

Para la protección y decoración de cualquier fachada con calidad profesional

Soportes con problemas de humedad y condensaciones



RENDIMIENTO 9m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Elevada cubrición y adherencia
- Buena resistencia al envejecimiento y protección del color
- Con conservante antimoho
- Colores 100% sólidos a la luz
- Con conservante antimoho
- Duración mínima observada: 7 años

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Hormigón, fachadas, mortero de cemento, ladrillo poroso.  
Rendimiento total del envase: 135m<sup>2</sup>(15l) // 36 m<sup>2</sup>(4l)  
Rendimiento aproximado por mano: 9m<sup>2</sup>/l  
Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 1 h.  
Repintado: (20°C HR: 60%): 4-6 h.  
Dilución y limpieza: Brocha y rodillo 10-20% pistola 10-30% en agua  
Formato: 4l y 15l.  
Acabado: Mate

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTO**  
PINTURAS

# REVESTIMIENTO FACHADAS

PRODUCTO	TAMAÑO	CÓDIGO BRICO	CÓDIGO MONTÓ	
RESTORA REVESTIMIENTO FACH. BLANCO	15L	705872	41288010315	 8 422466 390457
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS BLANCO	4L	705871	4128801034	 8 422466 390464
RESTORA REV. FACHADAS MARFIL LUMINOSO	15L	705880	41288040115	 8 422466 390976
RESTORA REV. FACHADAS MARFIL LUMINOSO	4L	705874	4128804014	 8 422466 390983
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS GRIS	15L	706223	41288040915	 8 422466 419431
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS GRIS	4L	706222	4128804094	 8 422466 419448
RESTORA REVESTIMIENTO FACH. ROJO INGLES	15L	705884	41288041515	 8 422466 392772
RESTORA REVESTIMIENTO FACH. ROJO INGLES	4L	705878	4128804154	 8 422466 392789
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS ALBERO	15L	705882	41288041715	 8 422466 391034
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS ALBERO	4L	705876	4128804174	 8 422466 391041
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS TEJA INTENSO	15L	705883	41288043315	 8 422466 391065
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS TEJA INTENSO	4L	705877	4128804334	 8 422466 392796
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS HUESO	15L	705879	41288043815	 8 422466 390945
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS HUESO	4L	705873	4128804384	 8 422466 390952
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS AZUL	15L	705881	41288050915	 8 422466 391003
RESTORA REVESTIMIENTO FACHADAS AZUL	4L	705875	4128805094	 8 422466 391010

# Revestimiento Fachadas

# TEXTURADO

Revestimiento al agua de acabado mate texturado para la protección y decoración de fachadas. Con gran resistencia a la intemperie y de fácil aplicación.

**Disimula imperfecciones en el soporte**



**8 años**  
\*DURACIÓN MÍNIMA OBSERVADA

\* Producto correspondiente a la gama de Portugal.

## IDEAL PARA APLICAR

Para soportes con imperfecciones que desean ser disimuladas

Soportes en los que se desea un acabado estilo rústico



RENDIMIENTO 2m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Elevada cubrición y adherencia
- Buena resistencia al los agentes atmosféricos y U.V.
- Impermeable y transpirable
- Duración mínima observada: 8 años

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Fachadas, mortero de cemento o de cal y ladrillo poroso  
 Rendimiento total del envase: 30m<sup>2</sup>(15l) // 8 m<sup>2</sup>(4l)  
 Rendimiento aproximado por mano: 2m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 1-3 h.  
 Repintado: (20°C HR: 60%): 24 h.  
 Dilución y limpieza: Rodillo o pistola de gotelé 0-5%  
 Formato: 4l y 15l.  
 Acabado: Blanco texturado

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
Pinturas

# Revestimiento Fachadas

# TEXTURADO

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA REV. FACHAD.  
TEXTURADO BLANCO

15L

700534

41287010315



RESTORA REV. FACHAD.  
TEXTURADO BLANCO

4L

705033

4128701034






# 03

## LÍNEA SOLUCIONES

Humedades, condensación,  
manchas... descubre la pintura  
idónea que dará solución  
a cada problema.



# Línea Soluciones con conservante ADITIVO ANTIMOHO

Aditivo con alto poder antimoho para añadir a cualquier pintura plástica o revestimiento al agua, sin alterar el acabado de la misma.

El aliado  
perfecto de  
cualquier  
pintura



## IDEAL PARA APLICAR

Para añadir a cualquier pintura o revestimiento al agua, como protector higienizante y medida preventiva

Cuando se va a pintar sobre soportes con tendencia a la aparición de moho, algas o verdín



RENDIMIENTO 200ml/4l



EXTERIOR INTERIOR

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Aporta poder antimoho que evita la aparición del mismo
- Fácil aplicación sin alterar la pintura
- De acción duradera y preventiva
- Uso exterior/ interior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Soportes:** Yeso, fachadas, hormigón, mortero de cemento

**Rendimiento aproximado por mano:** 200ml de producto por cada 4l de pintura

**Secado al tacto:** (20°C HR: 60%): No altera el tiempo de secado de la pintura

**Repintado:** (20°C HR: 60%): el especificado por la pintura

**Formato:** 200ml

**Acabado:** el de la pintura base

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
Pinturas

Línea Soluciones

# ADITIVO ANTIMOHO

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA ADITIVO  
ANTIMOHO 200ML

0,2L

705864

413209800200



# Línea Soluciones

## Pintura ANTIHUMEDAD

Pintura altamente transpirable,  
que favorece el equilibrio hídrico con el ambiente.  
De buena adherencia y posibilidad de aplicar  
directamente sobre soportes húmedos.

Acaba con los  
desconchados  
provocados por  
la humedad.



### IDEAL PARA APLICAR

Para ambientes húmedos o mal ventilados: sótanos, bodegas, garajes...

Para soportes tendientes a sufrir desconchados por humedad o en soportes que requieran de elevada transpirabilidad



RENDIMIENTO 6m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Elevada transpirabilidad, que permite la evaporación del agua ocluida
- Evita desconchados en la pintura
- Fácil repintado
- Excelente adherencia
- Uso interior / exterior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Cemento, hormigón, yeso  
Rendimiento total del envase: 24m<sup>2</sup>(4l) // 5m<sup>2</sup>(750ml)  
Rendimiento aproximado por mano: 6m<sup>2</sup>/l  
Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 2-4 h.  
Repintado: (20°C HR: 60%): 24 h.  
Dilución y limpieza: Brocha o rodillo al uso, pistola 10-25% con simil aguarrás  
Formato: 750ml y 4l  
Acabado: Blanco semimate

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTO**  
PINTURAS

# Línea Soluciones

# Pintura **ANTIHUMEDAD**

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA PINTURA  
ANTIHUMEDAD BLANCA

4L

705862

4131161004



RESTORA PINTURA  
ANTIHUMEDAD BLANCA

0,75L

705863

413116100750



## Línea Soluciones

# Pintura ANTICONDENSACIÓN

**Condensación??** Fenómeno que se produce en épocas frías del año, cuando el aire caliente del interior de la estancia, choca con las paredes incorrectamente aisladas, provocando humedades y la aparición de moho.

**Evítalo con Restora:** Pintura termoaislante, con esferas huecas de vidrio que generan una micro cámara de aire y evitan los contrastes térmicos que provocan humedades por condensación y moho en paredes y techos.

**Aísla y evita  
el moho por  
condensación**



### IDEAL PARA APLICAR

En paredes y techos mal aislados, donde se generan contrastes térmicos que generan condensación



RENDIMIENTO 2m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Alto poder aislante
- Evita los choques térmicos, la condensación y la formación de moho
- Acondiciona térmicamente: mayor confort con menos energía
- Atenua el ruido ambiente
- Uso interior / exterior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Cemento, hormigón, yeso  
 Rendimiento total del envase: 8m<sup>2</sup>(4l)  
 Rendimiento aproximado por mano: 2m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 1 h.  
 Repintado: (20°C HR: 60%): 12 h.  
 Dilución y limpieza: Brocha y rodillo 5-20% pistola 10-30% en agua  
 Formato: 4l  
 Acabado: Blanco mate

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTO**  
PINTURAS

**Línea Soluciones**

**Pintura ANTICONDENSACIÓN**

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA PINTURA  
ANTICONDENSACIÓN  
BLANCA

4L

705859

4122591034



## Línea Soluciones

# ANTIMANCHAS

Pintura especial formulada para **bloquear y aislar** las manchas (humo, humedades secas, lápices de colores, café...) evitando así su reaparición, a la vez que las cubre **totalmente** y aporta una **acabado decorativo**.

**Aisla  
y cubre  
todo tipo de  
manchas**



### IDEAL PARA APLICAR

Para paredes y techos que presenten manchas domésticas: humo, humedades secas, café, vino, boli, grasas...

Paredes o techos con manchas producidas por fugas de agua o humedades secas que necesitan ser aisladas y tapadas



RENDIMIENTO 6m<sup>2</sup>/l



INTERIOR

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- En la primera mano aísla las manchas para que no vuelva a aparecer, en la segunda mano cubre totalmente la mancha.
- Fácil aplicación, directamente sobre la mancha.
- Producto al uso
- No es necesario aplicar pintura de acabado
- Uso interior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Cemento, hormigón, yeso  
 Rendimiento total del envase: 24m<sup>2</sup>(4l)  
 Rendimiento aproximado por mano: 6m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 2-4 h.  
 Repintado: (20°C HR: 60%): 24 h.  
 Dilución y limpieza: al uso para brocha o rodillo;  
 Pistola -10-25% con Restora disolvente Universal  
 Formato: 4l  
 Acabado: Blanco mate

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTO**  
PINTURAS

Línea Soluciones

# ANTIMANCHAS

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA  
ANTIMANCHAS BLANCO

4L

705887

4131051004



8 422466 412098

## Línea Soluciones

# IMPERMEABILIZANTE INVISIBLE PAREDES

Barniz al agua hidrofugante que impide la absorción de agua a la vez que protege las paredes, evitando que penetren las manchas y manteniendo el aspecto natural de las mismas.

Repelencia  
al agua y a  
las manchas



### IDEAL PARA APLICAR

Para soportes exteriores de piedra, ladrillo caravista... donde se desea mantener el aspecto natural de la misma a la vez que se evita la penetración de agua

Paredes o soportes verticales, expuesto al agua, y donde se desee que el soporte no absorba el agua (cocinas o baños, fachadas exteriores)

Soportes con gran frecuencia de paso o con tendencia a la absorción de manchas



RENDIMIENTO 5m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- No altera el aspecto de la superficie tratada, manteniendo el aspecto natural de éste
- Impide la absorción de agua, a la vez que es transpirable al vapor
- Evita que penetre la suciedad en las paredes
- Aplicación directa al uso
- Uso exterior/ interior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Hormigón, ladrillos caravista, hormigón celular, piedra natural, morteros de cemento  
 Rendimiento total del envase: 20m<sup>2</sup>(4l) // 50 m<sup>2</sup>(10l)  
 Rendimiento aproximado por mano: 5m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 1 h.  
 Repintado: (20°C HR: 60%): antes de secar la 1ª mano  
 Dilución y limpieza: Brocha, rodillo o pistola al uso; Agua  
 Formato: 4l y 10l  
 Acabado: Transparente

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTO**  
PINTURAS

Línea Soluciones

# IMPERMEABILIZANTE INVISIBLE PAREDES

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA IMPERMEAB.  
PAREDES INVISIBLE

10L

705860

41236390010



RESTORA IMPERMEAB.  
PAREDES INVISIBLE

4L

705861

4123639004



## Línea Soluciones

# IMPERMEABILIZANTES INVISIBLE SUELOS

Barniz impermeabilizante para la protección de los suelos frente al polvo, manchas de grasa...  
Endurece el soporte y es resistente al tránsito.

Repelencia  
al agua y a  
las manchas



### IDEAL PARA APLICAR

Para sellar soportes porosos, aportando protección a los mismos

Para endurecer y sanear fondos deleznales



RENDIMIENTO 12m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Gran adherencia y resistencia al tránsito
- Fácil aplicación y rápido secado
- Aporta brillo y protección
- Endurece y sana fondos deleznales
- Uso exterior/ interior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Hormigón, morteros de cemento, hormigón impreso

Rendimiento total del envase: 48m<sup>2</sup>(4l) // 120m<sup>2</sup>(10l)

Rendimiento aproximado por mano: 12m<sup>2</sup>/l

Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 30 minutos

Repintado: (20°C HR: 60%): 2 h.

Dilución y limpieza: Brocha o rodillo 0-10%, pistola 0-20% con Restora disolvente al clorocaucho

Formato: 4l y 10l

Acabado: Transparente semibrillante

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTO**  
PINTURAS

Línea Soluciones

# IMPERMEABILIZANTES SUELOS

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA IMPERMEABIL.  
SUELOS INVISIBLE

10L

705857

41216890010



RESTORA IMPERMEABIL.  
SUELOS INVISIBLE

4L

705858

4121689004



## Línea Soluciones

# QUITAGOTELÉ

Gel decapante al agua, que aplicado sobre gotelé, penetra y reblandece la superficie, permitiendo que el gotelé salte con la simple ayuda de una espátula.

**Paredes  
lisas  
sin esfuerzo  
ni polvo**



### IDEAL PARA APLICAR

Para cualquier superficie de obra con acabado texturado, gotelé o pintura plástica, que desee ser eliminada con facilidad y sin generar polvo

Para una renovación total del soporte, acabando el proceso con cualquier pintura de Restora



RENDIMIENTO 11-13m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Fácil aplicación que no genera polvo
- Consigue paredes lisas con un solo producto
- Uso exterior/ interior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Soportes:** Yeso, fachadas, hormigón, mortero de cemento  
**Rendimiento total del envase:** 28-33m<sup>2</sup>  
**Rendimiento aproximado por mano:** 11-13m<sup>2</sup>/l  
**Secado al tacto:** (20°C HR: 60%): 30 minutos - 3 h.  
**Repintado:** (20°C HR: 60%): 6 h.  
**Dilución y limpieza:** Brocha, rodillo o espátula al uso; Agua  
**Formato:** 2,5l  
**Acabado:** el de la pintura de acabado

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
Pinturas

Línea Soluciones

# QUITAGOTELÉ

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA QUITAGOTELÉ

2,5L

706001

413520800725



8 422466 3707 18

## Línea Soluciones

# GEL DECAPANTE

Gel decapante al agua para la eliminación de pinturas o barnices de forma eficaz y sin dañar ni alterar el color del soporte. Especialmente recomendado para madera.

Elimina  
pinturas  
o barnices  
sin dañar  
el soporte



### IDEAL PARA APLICAR

Para la eliminación de pinturas o barnices, sin dañar el soporte

Especialmente recomendado para decapar soportes de madera



RENDIMIENTO 3-6m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Elimina fácilmente las pinturas y barnices con la simple ayuda de una espátula o cepillo y sin generar polvo
- No daña, ni altera el color del soporte sobre el que se aplica
- Exento de ácidos, álcalis y cloruro de metileno
- Uso exterior/ interior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Metal o madera  
 Rendimiento total del envase: 4m<sup>2</sup> (750ml)  
 Rendimiento aproximado por mano: 3-6m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 10-20 minutos  
 Repintado: (20°C HR: 60%): 6 h.  
 Dilución y limpieza: Brocha, rodillo o espátula al uso;  
 Agua  
 Formato: 750ml  
 Acabado: Transparente

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
PINTURAS

Línea Soluciones

# GEL DECAPANTE

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA GEL  
DECAPANTE 750ML

0,75L

705608

413540800750



# 04

## ESMALTES MULTISUPERFICIE

Gama de esmaltes que no solo  
decora y da color sino que  
aporta máxima protección  
en cualquier superficie.





# Esmalte

# ESMALTE ACRÍLICO MULTIADHERENTE

Esmalte al agua para la protección y decoración de cualquier superficie: **madera, metal, obra, PVC...** Aporta gran resistencia a los agentes atmosféricos, U.V., rayas, golpes...

**Protege  
y decora  
cualquier  
superficie**



## Carta de Color\*



\*Los colores de esta carta son orientativos.

### IDEAL PARA APLICAR

Para la protección y decoración de soportes de madera, metal, obra... etc

Para la renovación o personalización de cualquier mobiliario tanto de interior como de exterior



RENDIMIENTO 12-14m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Elevada resistencia a rayas, golpes, arañazos
- Excelente adherencia y dureza
- Resistente a la intemperie y a los U.V.
- Sin olor. No amarillea
- 100% lavable
- Elevado rendimiento
- Uso exterior/ interior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Soportes:** Metal, madera, yeso, mortero de cemento, piedra... Para galvanizado consultar departamento técnico  
**Rendimiento total del envase:** 9-11m<sup>2</sup>(750ml)  
**Rendimiento aproximado por mano:** 12-14m<sup>2</sup>/l  
**Secado al tacto:** (20°C HR: 60%): 1 h.  
**Repintado:** (20°C HR: 60%): 5-6 h.  
**Dilución:** Brocha, rodillo 0-5% ; Pistola 5-15%  
**Limpieza:** Agua  
**Formato:** 750ml  
**Acabado:** Satinado para colores, disponible en mate para blanco y negro

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
PINTURAS

# Esmalte

# ESMALTE ACRÍLICO MULTIADHERENTE

PRODUCTO	TAMAÑO	CÓDIGO BRICO	CÓDIGO MONTÓ
----------	--------	--------------	--------------

RESTORA ESMALTE ACRÍLICO MATE BLANCO 750ML
---

0,75L
-------

706322
--------

412031103750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO MATE NEGRO 750ML
--

0,75L
-------

706323
--------

412031101750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO BLANCO 750ML
---

0,75L
-------

706324
--------

412033102750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO NEGRO 750ML
--

0,75L
-------

706325
--------

412033101750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO VERDE PRIMAVERA 750ML
---

0,75L
-------

706326
--------

412033122750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO VERDE CARRUAJE 750ML
--

0,75L
-------

706327
--------

412033129750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO AMARILLO REAL 750ML
---

0,75L
-------

706328
--------

412033131750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO ROJO VIVO 750ML
--

0,75L
-------

706329
--------

412033150750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO ROJO INGLES 750ML
--

0,75L
-------

706330
--------

412033152750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO GAMUZA 750ML
---

0,75L
-------

706331
--------

412033163750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO TABACO 750ML
---

0,75L
-------

706332
--------

412033164750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO OCRE 750ML
---

0,75L
-------

706333
--------

412033168750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRÍLICO SATINADO GRIS PERLA 750ML
---

0,75L
-------

706334
--------

412033181750
--------------



RESTORA ESMALTE ACRILICO SATINADO AZUL LUMINOSO 750ML
---

0,75L
-------

706335
--------

412033185750
--------------



# Esmalte

# ESMALTE LACA

# POLIURETANO

Esmalte sintético de alta calidad a base de poliuretano, que aporta la máxima resistencia y dureza sobre: madera, metal u obra. Posee una gran adherencia, cubrición y resistencia a la intemperie.

**Máxima prestaciones en cualquier superficie**



#### Carta de Color\*



\*Los colores de esta carta son orientativos.

#### IDEAL PARA APLICAR

Para la protección y aporte de dureza sobre soportes de madera, metal u obra

Recomendado para soportes de metal por sus propiedades antioxidantes



RENDIMIENTO 12-14m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

#### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Máxima resistencia a rayas, golpes, intemperie y U.V.
- Gran adherencia y excelente dureza
- Excelente brochabilidad y nivel de igualación
- 100% lavable
- Elevado rendimiento
- Uso exterior/ interior

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Soportes:** Metal o madera u obra. Para galvanizado consultar departamento técnico

**Rendimiento total del envase:** 9-11m<sup>2</sup>(750ml)

**Rendimiento aproximado por mano:** 12-14m<sup>2</sup>/l

**Secado al tacto:** (20°C HR: 60%): 2-3 h.

**Repintado:** (20°C HR: 60%): 24 h.

**Dilución:** Brocha, rodillo 5-15%; Pistola 15-25%

**Formato:** 750ml

**Limpieza:** Aguarrás

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
PINTURAS

Esmalte

# ESMALTE LACA POLIURETANO

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA ESMALTE LACA  
SATINADO BLANCO 750ML

0,75L

706320

412088102750



RESTORA ESMALTE LACA  
SATINADO NEGRO 750ML

0,75L

706321

412088104750



# 05

---

## IMPRIMACIONES

---

Para lograr un buen acabado es imprescindible la preparación previa del soporte. Una buena preparación implica un resultado excelente y duradero, ahorrando tiempo, pintura y futuros problemas. **Garantiza un acabado profesional con Restora, preparando cada soporte con su producto correcto.**



# Imprimación

# MULTIADHERENTE

Imprimación universal al agua para conseguir una perfecta adherencia sobre cualquier soporte (cemento, galvanizado, metal, PVC...) repintable con cualquier pintura de Restora.

**Adherencia  
perfecta  
sobre cualquier  
soporte**



## IDEAL PARA APLICAR

Para aportar adherencia a la mayoría de sustratos (cemento, metal, galvanizado, PVC...) garantizando así un acabado excelente, duradero y sin problemas de adherencia.



RENDIMIENTO 15m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Excelente promotor de adherencia para la mayoría de soportes.
- No hace falta lijar para repintar. Repintable con cualquier pintura Restora
- Sin olor
- Elevado rendimiento
- Uso exterior/ interior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Cemento, yeso, hierro, galvanizado, PVC...  
 Rendimiento total del envase: 11m<sup>2</sup> (750ml)  
 Rendimiento aproximado por mano: 15m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 30-60 minutos  
 Repintado: (20°C HR: 60%): 24 h.  
 Dilución: Al uso para brocha o rodillo; Para Pistola 0-10%  
 Limpieza: Agua  
 Formato: 750ml  
 Acabado: Blanco semimate

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
Pinturas

**Imprimación**

# MULTIADHERENTE

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA IMPRIMACIÓN  
MULTIADHERENTE 750ML

0,75L

706135

411890100750



# Imprimación

# SELLADORA

Imprimación selladora al agua especialmente recomendada para soportes de madera. Penetra, cubre y cierra el poro, igualando la absorción y mejorando el acabado. Aporta adherencia y cubrición.

Logra  
acabados  
Profesionales  
sobre  
la madera



## IDEAL PARA APLICAR

Para soportes de madera, donde se desea cubrir y sellar el poro, para lograr acabados perfectos y uniformes a la vez que ahorras producto de acabado

Para promover la adherencia en soportes de madera



RENDIMIENTO 10m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Excelente promotor de adherencia
- Penetra, cubre y sella el poro, para regular la absorción y mejorar el acabado final
- Poder de relleno
- No hace falta lijar para repintar
- Sin olor
- Uso exterior/ interior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Madera u obra  
 Rendimiento total del envase: 7m<sup>2</sup> (750ml)  
 Rendimiento aproximado por mano: 10m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 1-2 h.  
 Repintado: (20°C HR: 60%): 24 h.  
 Dilución: Brocha o rodillo 0-10%; Pistola 10-30%  
 Limpieza: Agua  
 Formato: 750ml  
 Acabado: Blanco satinado

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
PINTURAS

# Imprimación

# SELLADORA

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA SELLADORA  
AL AGUA BLANCA 375ML

0,375L

706132

412240103375



RESTORA SELLADORA  
AL AGUA BLANCA 750ML

0,75L

705889

412240103750



# Imprimación SINTÉTICA

Imprimación de rápido secado para hierro y metales férricos, protegiéndolos de la oxidación por efecto barrera. Acabar la protección con Restora esmalte.

Prepara  
hierro y  
metales  
férricos



## IDEAL PARA APLICAR

Para soportes de hierro o acero, protegiéndolos de la corrosión por efecto barrera

Para estructuras metálicas, maquinaria industrial... o soportes de exterior con tendencia a sufrir corrosión



RENDIMIENTO 10m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Evita la corrosión al crear una barrera protectora
- No cuartea ni genera ampollas
- No hace falta lijar para repintar
- Permite elevados grosores de capa
- Uso exterior/ interior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Hierro y acero  
 Rendimiento total del envase: 7m<sup>2</sup> (1Kg) // 25m<sup>2</sup> (5kg)  
 Rendimiento aproximado por mano: 10m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 15-30 minutos  
 Repintado: (20°C HR: 60%): 24 h.  
 Dilución: Brocha o rodillo 10-25%; Pistola 20-40%  
 Limpieza: Restora disolvente universal  
 Formato: 1kg y 5kg  
 Acabado: Naranja semimate

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
PINTURAS

# Imprimación SINTÉTICA

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA IMPRIMACIÓN  
SINTÉTICA NARANJA

1KG

706134

4117602091



RESTORA IMPRIMACIÓN  
SINTÉTICA NARANJA

5KG

706133

4117602095



# Imprimación

# ANTIOXIDANTE

Imprimación antioxidante al agua para todo tipo de metales y hierro. Aporta una elevada protección frente a la corrosión y actúa como promotor de adherencia. Puede ser repintado con cualquier pintura Restora.

Prepara y  
protege todo  
tipo de metales  
y hierro



## IDEAL PARA APLICAR

Para todo tipo de materiales de hierro o metal, protegiéndolos de la corrosión

Para superficies de difícil anclaje como el hierro galvanizado, promoviendo la adherencia



RENDIMIENTO 15m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Excelente poder anticorrosivo
- Sin olor
- Promotor de adherencia
- Rápido secado
- Elevado rendimiento
- Uso exterior/ interior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Hierro, acero, galvanizado, aluminio, cobre...  
 Rendimiento total del envase: 11m<sup>2</sup> (750ml) // 37m<sup>2</sup> (2,5l)  
 Rendimiento aproximado por mano: 15m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 15-30 minutos  
 Repintado: (20°C HR: 60%): 24 h.  
 Dilución: Brocha o rodillo al uso; pistola 0-10%  
 Limpieza: Agua  
 Formato: 750ml y 2,5l  
 Acabado: Blanco semimate

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
PINTURAS

# Imprimación ANTIOXIDANTE

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA IMPRIMACIÓN  
ANTIOXIDANTE 2,5L

2,5L

706138

411892100725



RESTORA IMPRIMACIÓN  
ANTIOXIDANTE 750ML

0,75L

706137

411892100750



# Imprimación

# NEUTRALIZADOR DE ÓXIDO

El mejor  
compañero:  
elimina el óxido  
sin esfuerzo



Neutralizador de óxido al agua, que **convierte el óxido en una capa perfecta y pasiva** a la vez que **evita su reaparición**. Sustituye el tratamiento mecánico previo a la imprimación antioxidante, reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesario para su aplicación.

## IDEAL PARA APLICAR

Para superficies de hierro o acero afectadas por el óxido, como fase previa para pasivarlo y proceder con posterioridad a la aplicación de Restora imprimación antioxidante



RENDIMIENTO 20m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Fácil aplicación
- Pasiva el óxido y evita su reaparición
- Sin olor
- Rápido secado
- Elevado rendimiento
- Uso exterior/ interior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Hierro, acero, galvanizado, aluminio, cobre...  
 Rendimiento total del envase: 5m<sup>2</sup> (250ml)  
 Rendimiento aproximado por mano: 20m<sup>2</sup>/l  
 Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 3 h.  
 Repintado: (20°C HR: 60%): mín. 3h max. 48h.  
 Dilución: Brocha o rodillo al uso  
 Limpieza: Agua  
 Formato: 250ml  
 Acabado: Negro pavonado

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
Pinturas

Imprimación

# NEUTRALIZADOR DE ÓXIDO

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA  
NEUTRALIZADOR OXIDO  
250ML

0,25L

705893

411900800250



# Imprimación

# LATEX MULTIUSOS

Emulsión vinílica al agua de múltiples usos:  
Fondea sella y consolida fondos en mal estado,  
promueve la adherencia y regula la absorción, refuerza  
la resistencia del temple y el gotelé...

**Fondea,  
sella,  
endurece,  
consolida...**



## IDEAL PARA APLICAR

Para superficies de cemento o ladrillado como promotor de adherencia y regulador de absorción

Para superficies porosas o en mal estado, para fijar y endurecer la superficie

Para trabajos que vayan a realizarse con temple o gotelé, como ligante que permite reforzar la resistencia de éstos



RENDIMIENTO 20m<sup>2</sup>/l



EXTERIOR INTERIOR

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Fácil aplicación y rápido secado
- Promotor de adherencia y regulador de absorción
- Endurece y sana fondos deleznales
- Rápido secado
- Elevado rendimiento
- Uso exterior/ interior

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Soportes: Cemento, ladrillado, yeso o madera  
Rendimiento total del envase: 5m<sup>2</sup> (250ml)  
Rendimiento aproximado por mano: 20m<sup>2</sup>/l  
Secado al tacto: (20°C HR: 60%): 10-30 minutos  
Repintado: (20°C HR: 60%): mín. 4-6h  
Dilución y limpieza: 1 parte de latex por 4 de agua  
Formato: 4l  
Acabado: Transparente

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
Pinturas

Imprimación

# LATEX MULTIUSOS

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ


RESTORA LATEX  
MULTIUSOS

4L

706136

4123809004



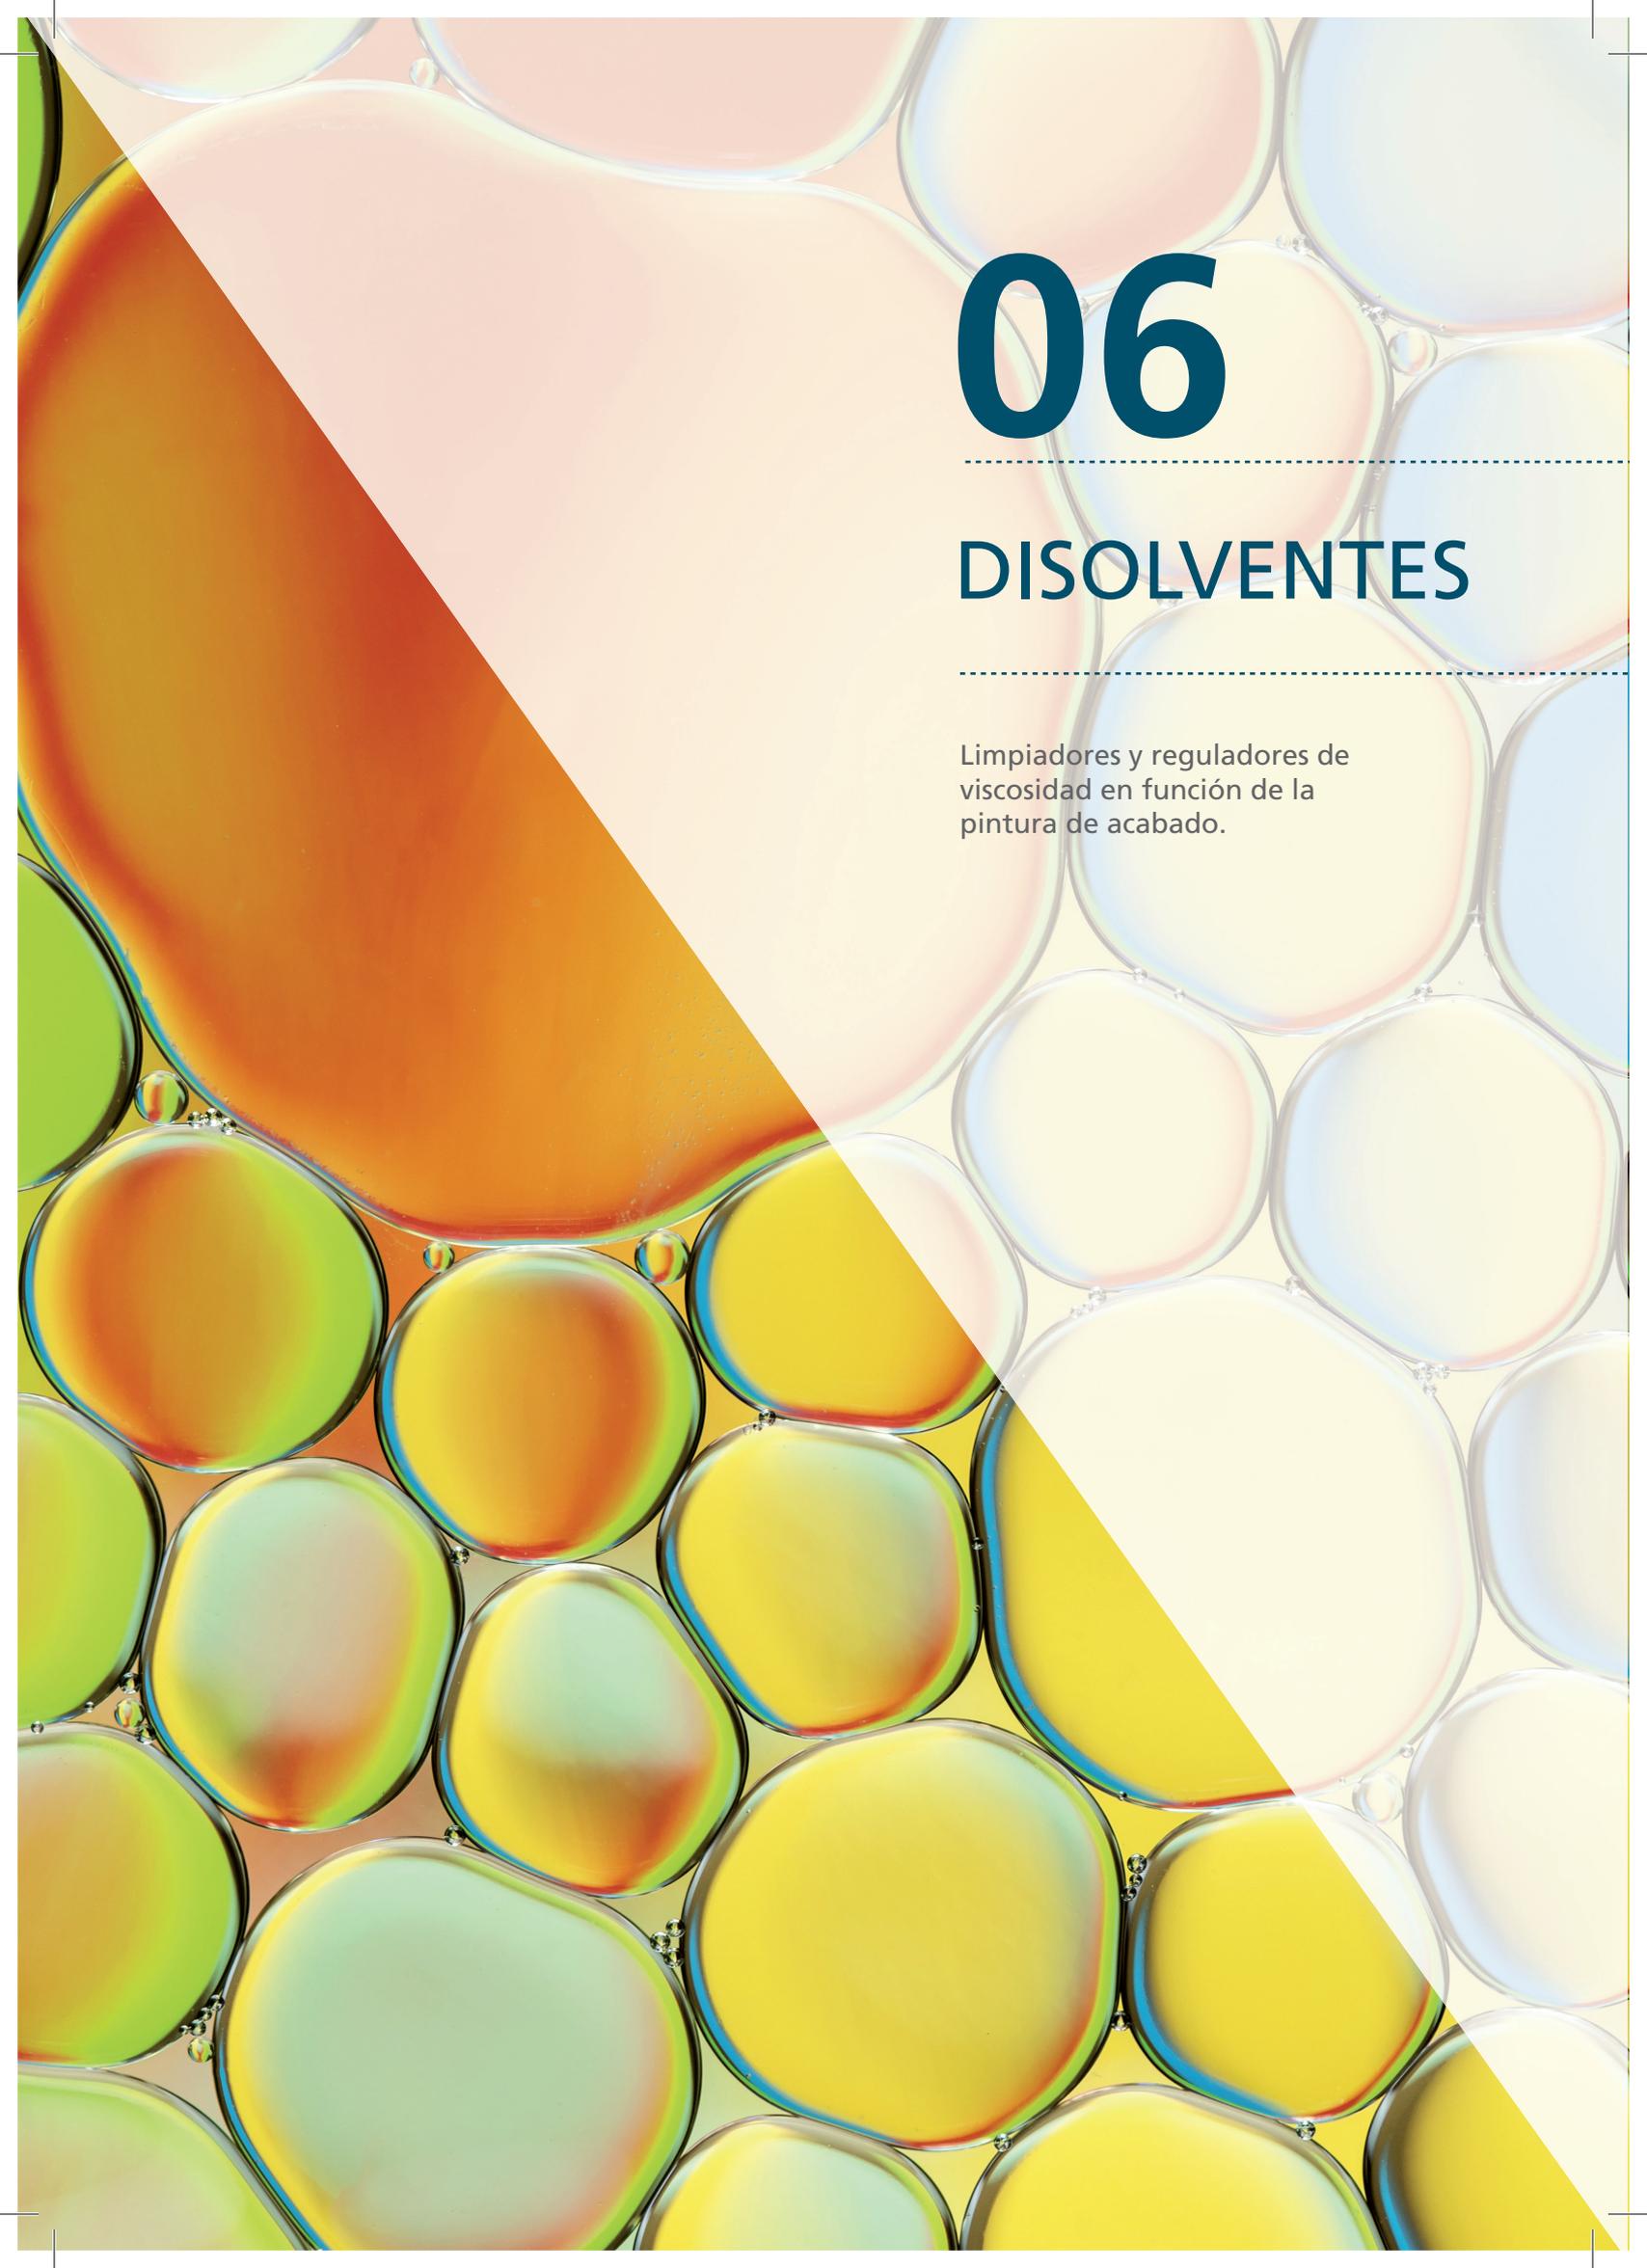

# 06

---

## DISOLVENTES

---

Limpiadores y reguladores de viscosidad en función de la pintura de acabado.



# Disolvente UNIVERSAL

Mezcla de disolventes, que lo le hacen adecuado para la limpieza y la regulación de viscosidad de la mayor parte de las pinturas al disolvente. De rápida evaporación, que permite que los productos sequen más rápido.

**Limpieza  
y dilución  
para la mayoría  
de pinturas**



## IDEAL PARA APLICAR

Para pinturas al disolvente donde se requiera de dicho medio solvente para regular la viscosidad de aplicación (esmaltes y barnices sintéticos, pinturas al clorocaucho, imprimaciones...)

Para trabajos en los que se vaya a utilizar los siguientes productos de restora: Restora antimanchas o Restora imprimación sintética

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Los especificados en el producto utilizado

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
PINTURAS

# Disolvente UNIVERSAL

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA DISOLVENTE  
UNIVERSAL

1L

705609

4134409001



RESTORA DISOLVENTE  
UNIVERSAL

5L

705610

4134409005



# Disolvente

# CLOROCAUCHO

Disolvente regulador de viscosidad y limpiador de herramientas específico para pinturas al clorocaucho. De rápida evaporación, que permite que los productos sequen más rápido.

**Específico  
para pinturas  
al clorocaucho**



#### IDEAL PARA APLICAR

Para pinturas donde se requiera de dicho medio solvente para regular la viscosidad de aplicación (esmaltes y barnices sintéticos, pinturas al clorocaucho, imprimaciones...)

#### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Los especificados en el producto utilizado

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
PINTURAS

Disolvente

# CLOROCAUCHO

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA DISOLVENTE  
AL CLOROCAUCHO

1L

705611

4134209001



RESTORA DISOLVENTE  
AL CLOROCAUCHO

5L

706002

4134209005



# Disolvente NITRO

Disolvente regulador de viscosidad y limpiador de herramientas específico para barnices y esmaltes Nitrocelulósicos. De rápida evaporación, que permite que los productos sequen más rápido.

**Específico  
para barnices y  
esmaltes nitro**



## IDEAL PARA APLICAR

Para barnices o esmaltes donde se requiera de dicho medio solvente para regular la viscosidad de aplicación (esmaltes y barnices laca nitrocelulósicos.)

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Los especificados en el producto utilizado

**RESTORA**  
PROFESIONAL

**BRICO**  
**DEPÔT**

**MONTÓ**  
PINTURAS

# Disolvente NITRO

PRODUCTO

TAMAÑO

CÓDIGO BRICO

CÓDIGO MONTÓ

RESTORA DISOLVENTE  
NITRO

1L

705612

4134359001



**RESTORA**  
**PROFESIONAL**

**Pinturas de calidad Profesional**  
AL ALCANCE DE TODOS

**RESTORA**  
**PROFESIONAL**

**Pinturas de calidad Profesional**  
AL ALCANCE DE TODOS